


# FIREBLOCK 30

## EI Priešgaisrinis stiklas

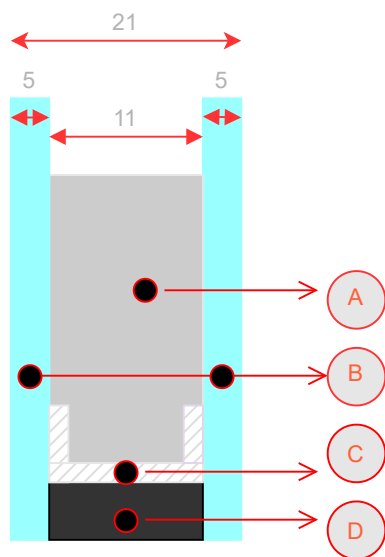

*A Gelio sluoksnis*

*B Grūdintas stiklas*

*C Rėmelis*

*D Išorinis hermetikas*

Techniniai duomenys

### Priešgaisrinė klasė

**EI30**

Reakcija į ugnį	A2-s1 d0
Elemento storis ≤ 1800 x 3000 mm	21 mm
Elemento storis ≤ 1800 x 3500 mm	23 mm
Minimalūs gaminio matmenys	200 x 200 mm
Maksimalūs gaminio matmenys	1800 x 3500 mm
Svoris	38-40 kg/m <sup>2</sup>
Garso izoliacijos indeksas Rw (C; Ctr)	42 (-1;-2) dB
Šviesos perdavimas LT	85 %
Šviesos atspindėjimas LR	9 %
Saulės faktorius g	70 %
UV spindulių perdavimas TUV	53 %
Šilumos perdavimas U (EN673)	npd
Atsparumas smūgiui EN12600	npd
Naudojimo temperatūra	-20 °C / +50 °C