


# FIREBLOCK 90

## EI Priešgaisrinis stiklas

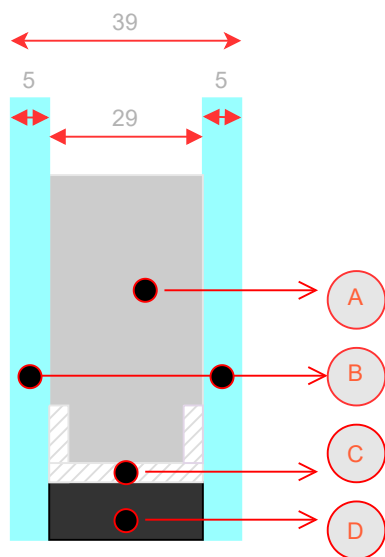

*A Gelio sluoksnis*

*B Grūdintas stiklas*

*C Rėmelis*

*D Išorinis hermetikas*

Techniniai duomenys

### Priešgaisrinė klasė

EI90

Reakcija į ugnį	npd
Elemento storis ≤ 1800 x 2500 mm	39 mm
Elemento storis ≤ 1800 x 3500 mm	41 mm
Minimalūs gaminio matmenys	200 x 200 mm
Maksimalūs gaminio matmenys	1800 x 3500 mm
Svoris	58-63 kg/m <sup>2</sup>
Garso izoliacijos indeksas Rw (C; Ctr)	npd
Šviesos perdavimas LT	84,9 %
Šviesos atspindėjimas LR	5,6 %
Saulės faktorius g	67,3 %
UV spindulių perdavimas TUV	44,2 %
Šilumos perdavimas U (EN673)	3,6 W/m <sup>2</sup> K
Atsparumas smūgiui EN12600	npd
Naudojimo temperatūra	-20 °C / +50 °C