


FIREBLOCK 120

EI Priešgaisrinis stiklas

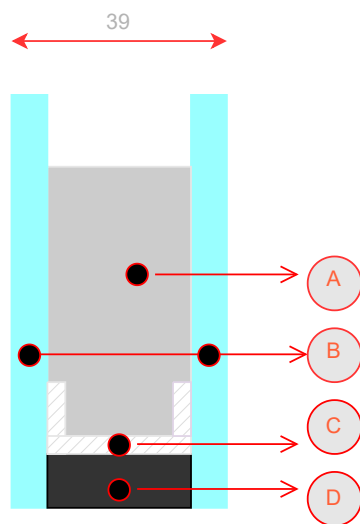

A Gelio sluoksnis

B Grūdintas stiklas

C Rėmelis

D Išorinis hermetikas

Priešgaisrinė klasė

EI120

Reakcija į ugnį	A2-s1 d0
Elemento storis ≤ 1900 x 2500 mm	39 mm
Elemento storis ≤ 1900 x 3500 mm	41 mm
Minimalūs gaminio matmenys	200 x 300 mm
Maksimalūs gaminio matmenys	1900 x 3500 mm
Svoris	60-65 kg/m ²
Garso izoliacijos indeksas Rw (C; Ctr)	44 (-1;-4) dB
Šviesos perdavimas LT	85 %
Šviesos atspindėjimas LR	7 %
Saulės faktorius g	68 %
UV spindulių perdavimas TUV	48 %
Šilumos perdavimas U (EN673)	npd
Atsparumas smūgiui EN12600	npd
Naudojimo temperatūra	-20 °C / +50 °C